



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 1052e

- ✧ Prensa digital B/N SRA3+
- ✧ Hasta 6.300 páginas por hora

La bizhub PRO 1052e tiene un diseño robusto, totalmente probado, y le ofrece un alto rendimiento tanto en velocidad (con una producción de hasta 105 páginas A4 por minuto) como en calidad. El usuario se beneficia de su gran variedad de opciones de finalizado y de la tecnología puntera de Konica Minolta, para mejorar la calidad de sus impresiones en b/n. La atractiva gama de beneficios de la bizhub PRO 1052e le permitirá experimentar un crecimiento económico a través de la impresión digital.



SUS VENTAJAS CON LA bizhub PRO 1052e

RENDIMIENTO DURADERO

- Hasta 105 páginas A4 por minuto
- Hasta 57 páginas SRA3 por minuto
- Hasta 6.300 páginas A4 por hora
- Hasta 3.420 páginas SRA3 por hora

LA MÁS ALTA FIABILIDAD

- Plataforma, piezas y consumibles de larga vida
- Tecnología Scan Measurement Adjustment (SMA)*
- Tecnología de banda de transferencia
- Impresión con la máxima eficiencia
- Impresión rentable de tiradas cortas

PRODUCTOS PREIMPRESOS


- Elaboración de cuadernillos hasta de 20 hojas
- Grapado de hasta 100 hojas con mecanismo de corte de grapa
- La más alta automatización y productividad
- Para una mayor rentabilidad del taller de impresiones

FINALIZADO SOBRE LA MARCHA

- Plegado en carta hacia adentro
- Apilado de hasta 4.200 hojas
- Mínima intervención humana
- Para presupuestos reducidos

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Política ecológica de compras
- Reducción de emisiones de CO₂
- Certificación ISO 14001
- Para un impacto medioambiental reducido
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos

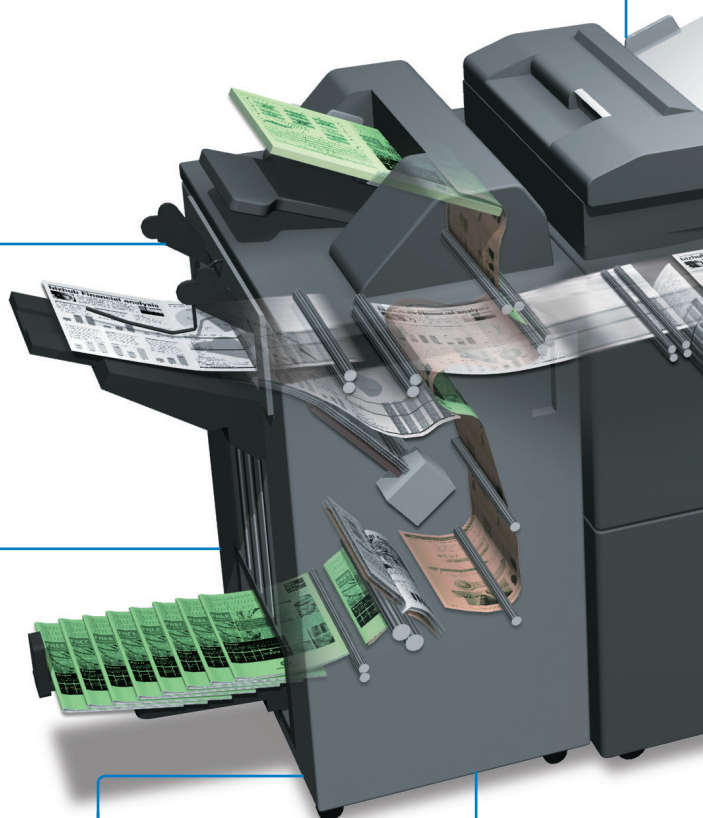

CONTROL DE IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

- Controlador propio de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo Fiery mediante Fiery Central Solo
- Controlador opcional Creo IC-309m
- Uso intuitivo
- Ahorro de tiempo y costes



FÁCIL DE USAR

- Fácil configuración del catálogo de papeles
- Instrucciones en pantalla, fáciles de seguir
- Máxima facilidad de uso
- Libera al operador para que pueda dedicarse a tareas más importantes

ESTIÓN DE SOPORTES SOFISTICADOS

- Tecnología asistida o de succión por aire
- Capacidad de entrada de hasta 9.000 hojas
- Hasta 5 bandejas de entrada de papel
- Para una productividad global mejorada
- Para un ahorro máximo de costes



CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- Resolución de 1.200 x 1.200 ppp
- Tone Curve Utility
- Tecnología de tóner Simitri® HD
- Tecnología de control de densidad de imagen
- Para nuevas aplicaciones de la impresión
- Para que su negocio crezca

PROCESO INTEGRAL DE SOPORTES

- Papel de hasta 350 g para impresión simple y 300 g a doble cara
- Sistema de detección de inclinación del papel
- Alimentación profesional para sobres y soportes de papel estucados
- Eliminación mecánica de curvatura del papel estándar
- Gran flexibilidad de productos impresos
- Destaca sobre la competencia

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner

Configuraciones recomendadas



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	1.200 x 1.200 PPP
Gramaje	40–350 g
Unidad dúplex	Sin apilado; 40–300 g
Tamaños de papel	Min.: 95 x 139 mm Máx.: 324 x 483 mm (con PF-703)
Área máxima de imagen	314 x 483 mm (con PF-703)
Capacidad de entrada	Estándar: 3.000 hojas Máx.: 9.000 hojas
Capacidad de salida	Máx.: 4.200 hojas
Unidad principal (Anch. x Prof x Alto)	990 x 910 x 1.454 mm
Peso	375 kg

PRODUCTIVITY

A4 - máx. por minuto	105 ppm
A3 - máx. por minuto	60 ppm
SRA3 - máx. por minuto	57 ppm
A4 - máx. por hora	6.300 pph
A3 - máx. por hora	3.600 pph
SRA3 - máx. por hora	3.420 pph

CONTROLADOR

Controlador de Konica Minolta integrado
Controlador externo Creo IC-309m

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad A4	Hasta 105 ppm
Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Modos de escaneado	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-TP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Formatos de escaneado	PDF; TIFF; PDF seguro; XPS

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Escala de grises	256 gradaciones
FCOT	Menos de 2,8 s (A4 LEF)
Zoom	25–400% en 0,1% pasos
Copias múltiples	1–9.999

ACCESORIOS

Unidad de alimentación por aire	PF-706
Kit de alimentación de papel preimpreso para PF-706	PP-701
Unidad de alimentación por aire	PF-703
Unidad de calentamiento para PF-707	HT-505
Unidad de transferencia	RU-510
Unidad de grapado	FS-532
Kit de encuadernado para FS-532	SD-510
Kit de taladrado para FS-532	PK-522
Insertor de portadas para FS-532	PI-502
Fusor de sobres	EF-102
Kit HDD desmontable	RH-101 & HD-511

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.